

# USO E MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI


Nel ringraziarvi per averci scelto vi ricordiamo che le finestre in legno se correttamente protette sono un bene eterno.




Il nostro ufficio tecnico sarà a vostra disposizione per suggerimenti ed assistenza.

1


## Tipi di apertura e azionamento martellina



Finestra due battenti




Wasistas




Scorrevole parallelo



Finestra a un battente



Bilico orizzontale



Alzante scorrevole

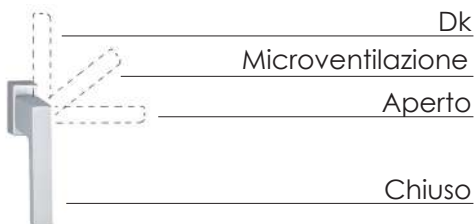

2

## Serramenti vista dall'interno



cassonetto interno muro

telo tapparella

interruttore tapparella

maniglia

telaio

cardine

3

## Serramenti vista dall'esterno



persiana

zanzariera

inferriata

telaio

davanzale



La condensa è un fenomeno naturale e si può verificare su tutte le finestre. È provocata da un eccesso di umidità (vapore acqueo) presente nell'aria dello stanza.

Quando questa umidità entra in contatto con una superficie fredda il vapore acqueo condensa, cioè diventa liquido: ecco quindi le goccioline d'acqua sulla finestra.

*Consigli per ridurre il fenomeno della condensa:*

1. Limitare la produzione e diffusione del vapore acqueo
  - . Se possibile non asciugare la biancheria nell'appartamento.
  - . Chiudere le porte interne mentre si cucina o si fa la doccia.
  - . Limitare il numero di piante nelle stanze.
2. Gestire la temperatura della stanza
 

Per ridurre la formazione di condensa, la temperatura delle stanze dovrebbe essere mantenuta il più costante possibile (temperatura ottimale circa 20°).
3. Arieggiare in modo corretto

Per evitare problemi provocati dall'accumulo di umidità e migliorare così il comfort abitativo,

**è bene effettuare un giornaliero ricambio d'aria nelle stanze, tenendo la finestra completamente aperta per circa 10 minuti almeno 3 volte al giorno, se possibile creando correnti d'aria.**

Questo breve arieggiamento impedisce che l'ambiente si raffreddi eccessivamente durante la ventilazione: si perdono infatti solo 1 o 2 gradi, subito recuperabili. In questo modo si sostituisce l'aria interna umida con aria esterna più secca.

È possibile ottenere un'aerazione parziale degli ambienti aprendo la finestra in posizione di ribalta. Si consiglia di farlo soprattutto nelle stagioni primaverili, estive ed autunnali.

In inverno con temperature rigide evitare di aprire la finestra o ribalta negli ambienti in cui si concentra molta umidità (cucina, bagni). L'aria esterna, infatti, raffredderebbe solo le pareti laterali vicine alla finestra, favorendo eventuali muffe.




In caso di forti raffiche di vento fare attenzione durante l'apertura e chiusura del serramento.

La movimentazione della cinghia deve avvenire sempre frontalmente e mai lateralmente.




In presenza di bambini piccoli porre la massima attenzione in caso di serramenti aperti.

Evitare movimenti bruschi per non danneggiare arredamenti o provocare danni a persone.




Non forzare l'anta oltre il limite di apertura e non sovraccaricare la stessa.

Non posizionare fiamme vicino al serramento, è consigliabile una distanza di almeno cm. 50.




Non inserire oggetti nello spazio tra anta e telaio e prestare attenzione durante la chiusura del serramento.

L'improvvisa chiusura di un'anta può causare lesioni.



Non inserire le dita o la mano tra telaio e anta quando si sta chiudendo la finestra.

Non sporgersi eccessivamente durante l'apertura o la chiusura delle ante, delle persiane o degli scuri.



Qualora bambini o persone con handicap psicologici abbiano accesso alla finestra, assicurarsi che l'anta non si apra: applicare un blocco d'apertura o una maniglia con blocco (chiave).

## 7

## Manutenzione ordinaria...

Spolverare lo finestra con uno straccio morbido o con un piumino dal pelo fitto e resistente.

**Periodicamente è opportuno passare con accuratezza le superfici dello finestra con un detergente neutro risciacquandolo successivamente.**

Il detergente non dev'essere abrasivo o a base di ammoniacca o cloro (es. candeggina).

Controllare sempre che nelle guide o sulle guarnizioni della finestra non vi siano sedimenti o corpi estranei che ostruiscano i fori di drenaggio dell' acqua/condensa; per rimuoverli utilizzare eventualmente uno spazzolino morbido .

Per la pulizia dei vetri, da effettuare secondo necessità, si possono usare prodotti specifici usualmente in commercio, direttamente sui vetri, ripassondoli poi con uno straccio asciutto o di pelle di daino.

Si consiglia di non pulire i vetri quando sono illuminati e riscaldati dal sole se si vuole evitare che rimangano striati da riflessi azzurri.



## 8

## e straordinaria

Per mantenere inalterata la bellezza del serramento consigliamo di eseguire un rinfresco annuale con un rigenerante all'acqua per esterno che previene il degrado del serramento mantenendolo nel tempo come nuovo.

Il prodotto va applicato con un panno morbido dopo aver pulito ed asciugato il serramento.

E' consigliabile controllare lo stato delle guarnizioni di tenuta e degli accessori ed eventualmente far riparare le parti danneggiate contattando il proprio rivenditore.

Controllare l'ingrassaggio delle porti mobili e dei punti di chiusura, ingrassando con vaselina tecnica o grasso spray.

In caso di elevata usura occorre contattare il proprio rivenditore che provvederà alla sostituzione delle parti usurate, o dell'intero sistema di ferramenta.